


Ménsula de fijación mural LMI

N° 34643




Principales características

- Soporte mural adaptado a todas las bombas LMI, series AA, B, C, H, HH, J ó P.
- Ménsula robusta de polipropileno que garantiza una resistencia química excelente.
- Asegura un área de fijación estable.
- Preperforación adaptada a las bombas LMI.
- Carga maxi. : 12 kg.

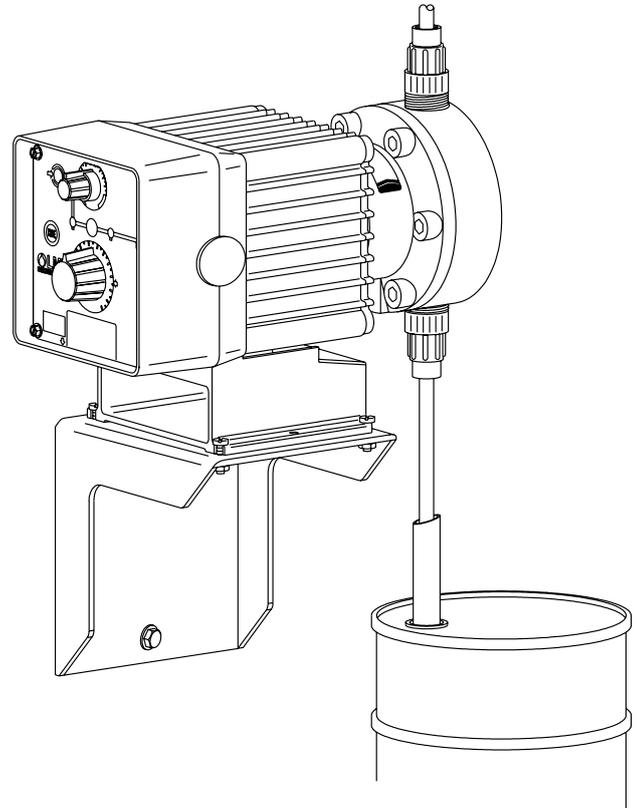

Particularidades

- La ménsula de fijación mural permite orientar las bombas LMI indiferentemente a la derecha o a la izquierda.
- La bomba fijada en la pared está sobrealzada y a distancia del líquido bombeado, con lo cual se minimizan los riesgos de proyección.
- La bomba fijada en la pared permite cambiar fácilmente el depósito de líquido. El tubo de conexión puede manipularse con facilidad y sin riesgos.
- Tornillería suministrada para la fijación de la bomba y de la ménsula, incluyendo los tacos para las paredes de hormigón o de bloques.

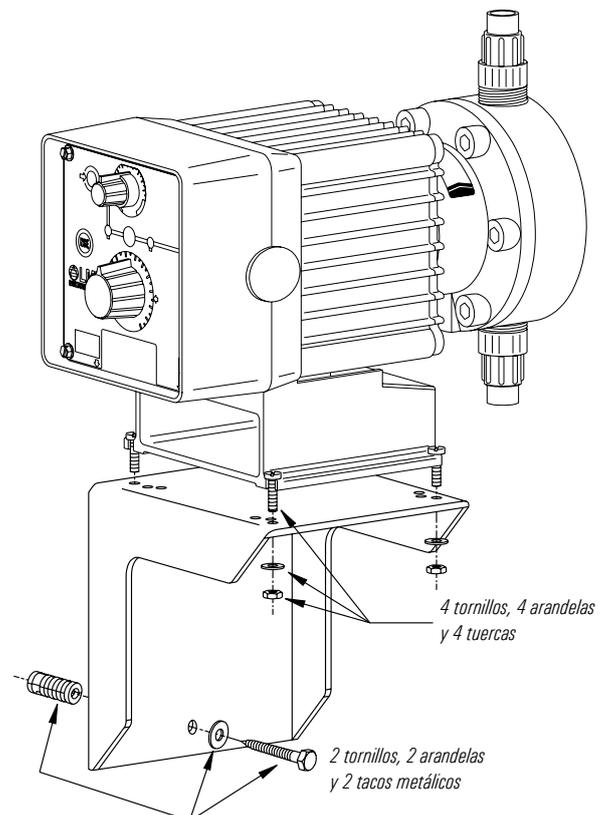


Instalación

1. Perforar en la pared utilizando una broca de 5 mm. Para las paredes de hormigón o de bloques, utilizar una broca de 12 mm. Perforar aproximadamente hasta 40 mm de profundidad.
2. Para fijar la ménsula en la pared, se suministran dos tornillos y dos arandelas. También se suministran dos tacos metálicos para las paredes de hormigón o de bloques.

3. La bomba puede fijarse sobre el soporte, girándola hacia la derecha o hacia la izquierda. Se suministra la tornillería para fijar la bomba en la ménsula y para fijar la ménsula en la pared. Utilizar los orificios indicados adaptados a la serie de la bomba.

Dimensiones (en mm)

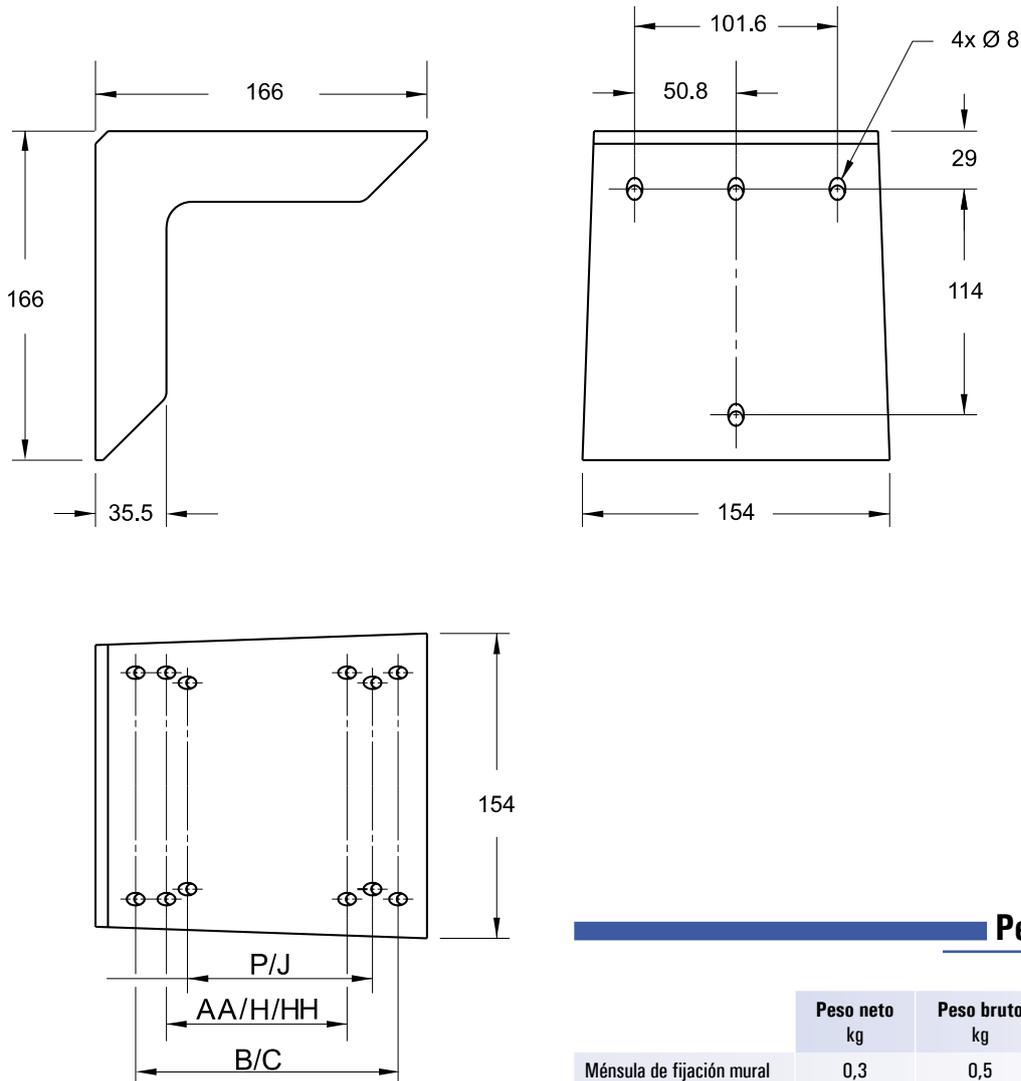

Pesos y embalaje

| | Peso neto kg | Peso bruto kg | Embalaje (mm) (L x A x H) |
|---------------------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| Ménsula de fijación mural | 0,3 | 0,5 | 200 x 200 x 210 |



Una red comercial de más de 100 distribuidores con el soporte de nuestras oficinas de ventas y servicios. Para encontrar vuestro representante local, visite nuestra dirección en Internet :
www.miltonroy-europe.com